

BITTE BEACHTEN SIE

Auf Grund der DIN 4108, Absatz 3, ist bei geneigten Dächern ein bestimmter, definierter Lüftungsquerschnitt an dem möglichst höchsten Punkt des Daches erforderlich.

Wir gewährleisten, dass mit unseren First- und Gratrollen und Lüfterfirstkappen diese Norm bis zu einer Sparrenlänge von ca. 14 m erfüllt ist. Bei Anwendung unserer First- und Gratrollen und Lüfterfirstkappen benötigen Sie keine Lüftersteine (gilt nicht für PUR-Vollschaumelement).

Voraussetzung für diese Gewährleistung ist, dass unsere First- und Gratrollen und Lüfterfirstkappen fachgerecht nach Verlegeanleitung und nach dem Stand der Technik verlegt werden.

Rollomat®

First- und Gratrolle aus Aluminium

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
11171	190 mm	anthrazit	5m/Rolle 25m/Karton 800m/Palette
11176	190 mm	braun	5m/Rolle 25m/Karton 800m/Palette
11179	190 mm	oxidrot	5m/Rolle 25m/Karton 800m/Palette
11181	190 mm	ziegelrot	5m/Rolle 25m/Karton 800m/Palette
11142	280 mm	anthrazit	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11147	280 mm	braun	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11149	280 mm	oxidrot	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11151	280 mm	ziegelrot	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11153	280 mm	** Kupfer **	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11156	330 mm	anthrazit	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette
11161	330 mm	braun	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette
11164	330 mm	oxidrot	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette
11166	330 mm	ziegelrot	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette
11168	330 mm	** Kupfer **	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette
11226	370 mm	** Kupfer **	5m/Rolle 25m/Karton 400m/Palette

**Rollomat® - Blei - DuoColor**

First- und Gratrolle aus Blei

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
11143	280 mm	ziegelrot / schwarz	5m/Rolle 5m/Karton 175m/Palette
11158	350 mm	ziegelrot / schwarz	5m/Rolle 5m/Karton 175m/Palette



Rollomat®

First- und Gratrolle aus Aluminium - mit grosser Lochung

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
11140	280 mm	anthrazit	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11145	280 mm	braun	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11150	280 mm	ziegelrot	5m/Rolle 25m/Karton 900m/Palette
11155	330 mm	anthrazit	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette
11160	330 mm	braun	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette
11165	330 mm	ziegelrot	5m/Rolle 25m/Karton 750m/Palette



Rollovent® - USB Eco

First- und Gratrolle - Seitenteile Aluminium - Mittelteil Vlies

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
11191	320 mm	braun	5m/Rolle 20m/Karton 480m/Palette
11196	320 mm	rot	5m/Rolle 20m/Karton 480m/Palette
11186	320 mm	schwarz	5m/Rolle 20m/Karton 480m/Palette



Rollovent® - Rapid

First- und Gratrolle - Seitenteile Aluminium - Mittelteil PVC

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
11236	320 mm	braun	10m/Rolle 20m/Karton 600m/Palette
11243	320 mm	hellgrau	10m/Rolle 20m/Karton 600m/Palette
11241	320 mm	rot	10m/Rolle 20m/Karton 600m/Palette
11231	320 mm	schwarz	10m/Rolle 20m/Karton 600m/Palette



Rollovent® - EPDM

First- und Gratrolle - Seitenteile Aluminium - Mittelteil EPDM

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
11235	310 mm	braun	5m/Rolle 20m/Karton 480m/Palette
11240	310 mm	rot	5m/Rolle 20m/Karton 480m/Palette
11230	310 mm	schwarz	5m/Rolle 20m/Karton 480m/Palette



Super-PEHADO® Gratelemente

- Stücke à 1 m -
erfüllt DIN 4108, Absatz 3

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Stück/Ktn
11025	1000 x 150 x 50 mm	anthrazit	30
11030	1000 x 150 x 50 mm	braun	30
11035	1000 x 150 x 50 mm	rot	30
11010	1000 x 200 x 70 mm	anthrazit	30
11015	1000 x 200 x 70 mm	braun	30
11020	1000 x 200 x 70 mm	rot	30
11040	1000 x 200 x 100 mm	anthrazit	20
11045	1000 x 200 x 100 mm	braun	20
11050	1000 x 200 x 100 mm	rot	20



Super-PEHADO® Gratelemente

- 10 m Rollen -
erfüllt DIN 4108, Absatz 3


Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter/Ktn
11125	10000 x 150 x 50 mm	anthrazit	20
11130	10000 x 150 x 50 mm	braun	20
11135	10000 x 150 x 50 mm	rot	20
11095	10000 x 200 x 70 mm	anthrazit	20
11100	10000 x 200 x 70 mm	braun	20
11105	10000 x 200 x 70 mm	rot	20
11110	10000 x 200 x 100 mm	anthrazit	20
11115	10000 x 200 x 100 mm	braun	20
11120	10000 x 200 x 100 mm	rot	20



Pur-Vollschaumelement

- Stücke à 1 m -
erfüllt nicht DIN 4108, Absatz 3

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Stück/Ktn
11065	1000 x 200 x 70 mm	anthrazit	30
11070	1000 x 200 x 70 mm	braun	30
11075	1000 x 200 x 70 mm	rot	30

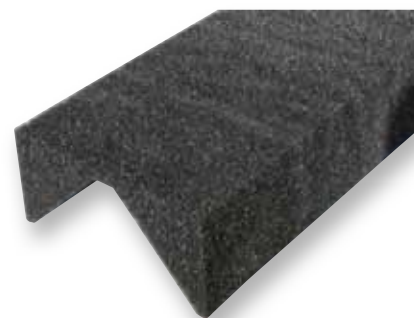

Aluflex - strukturiert

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
30270	280 mm	braun, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30268	280 mm	hellgrau, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30238	280 mm	oxidrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30275	280 mm	ziegelrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30265	280 mm	schwarz, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30278	280 mm	** Kupfer **, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 480 m/Pal
30237	450 mm	braun, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal
30243	450 mm	oxidrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal
30241	450 mm	ziegelrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal
30236	450 mm	schwarz, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal



3D - Aluflex

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
30274	280 mm	braun, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30263	280 mm	hellgrau, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30239	280 mm	oxidrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30279	280 mm	ziegelrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30269	280 mm	schwarz, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30259	280 mm	** Kupfer **, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal
30231	450 mm	braun, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal
30234	450 mm	oxidrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal
30233	450 mm	ziegelrot, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal
30232	450 mm	schwarz, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 240 m/Pal



Aluflex - plissiert

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Meter
30272	280 mm	braun, 5 m/Rolle	20 m/Ktn 360 m/Pal
30273	280 mm	oxidrot, 5 m/Rolle	20 m/Ktn 360 m/Pal
30277	280 mm	ziegelrot, 5 m/Rolle	20 m/Ktn 360 m/Pal
30267	280 mm	schwarz, 5 m/Rolle	20 m/Ktn 360 m/Pal
30261	280 mm	** Kupfer **, 5 m/Rolle	10 m/Ktn 360 m/Pal



Besondere Hinweise:

Unser Technisches Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten. Es beruht auf zuverlässigen Versuchsreihen und auf einer langjährigen Erfahrung. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise zu Aluflex!

Kehldichtung aus Aluminium

65 cm breit - Rolle à 10 Meter
zur Ausbildung einer Kehle



Art.-Nr.	Farbe	Meter	
11536	schwarz	10/Rolle	400m/Palette
11546	rot	10/Rolle	400m/Palette

Kehldichtung aus PVC

Rolle à 25 Meter
zur blechfreien Ausbildung einer Kehle am Walmdach



Art.-Nr.	Farbe	Meter	
11535	schwarz	25/Rolle	300m/Palette
11540	braun	25/Rolle	300m/Palette
11545	rot	25/Rolle	300m/Palette

Traufenlüftungskamm flach

1 Meter lang



Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Stück/Ktn
11260	55 mm hoch	schwarz	300
11265	55 mm hoch	braun	300
11270	55 mm hoch	rot	300

Weitere Höhen auf Anfrage lieferbar!

Traufelemente 2000

1 Meter lang
Lüftungseinlass = ca. 250 cm²
erfüllt DIN 4108, Absatz 3



Art.-Nr.	Details	Farbe	Stück/Ktn
11325	ohne Kamm für Biber	schwarz	100
11315	ohne Kamm für Biber	braun	100
11320	ohne Kamm für Biber	rot	100
11310	mit Kamm	schwarz	50
11300	mit Kamm	braun	50
11305	mit Kamm	rot	50

Kehldichtungsstreifen

selbstklebend

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Stück/Ktn
11565	1000 x 60 x 30mm	schwarz	100
11570	1000 x 60 x 30mm	braun	100
11575	1000 x 60 x 30mm	rot	100

Weitere Höhen auf Anfrage lieferbar!



Traufenlüftungsgitter

für Faserzementplatten

Art.-Nr.	Details	Farbe	Stück/Bund
11275	Profil 5 für 177/51	anthrazit	50
11285	Profil 6 für Berliner Welle	anthrazit	50



First- und Gratendscheiben

Art.-Nr.	Details	Farbe	Stück/Ktn
10430	Hart- PVC	schwarz	25
10435	Hart- PVC	braun	25
10440	Hart- PVC	rot	25
10445	Aluminium zweifarbig	braun / ziegelrot	50
10450	Aluminium zweifarbig	schwarz / weiss	50



Alu – First- und Gratklammern

Betonfirststein

Art.-Nr.	Details	Farbe	Stück/Beutel
10285	53 Plus	braun	50
10290	53 Plus	rot	50
10295	53 Plus	schwarz	50



Alu – First- und Gratklammern

Tonfirstziegel

Alle weiteren gängigen Alu-Klammern auf Anfrage lieferbar!

Schutzgitter aus Hart-PVC

im Kartonspender à 60 Meter

Breite	schwarz Art.-Nr.	braun Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weiss Art.-Nr.	Lüftungsquerschnitt cm ² /lfm	Meter/Ktn
50 mm	11485	11475	11480	11490	ca. 230	60
80 mm	11505	11495	11500	11510	ca. 400	60
100 mm	11525	11515	11520	11530	ca. 460	60



Schutzgitter aus Aluminium

im Kartonspender à 60 Meter

Art.-Nr.	Details	Lüftungsquerschnitt cm ² /lfm	Meter/Ktn
11492	50 mm Alu-Natur	ca. 230	60
11512	80 mm Alu-Natur	ca. 400	60
11532	100 mm Alu-Natur	ca. 460	60



Schutzgitter aus Hart-PVC

Rolle à 5 Meter


Breite	schwarz Art.-Nr.	braun Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weiss Art.-Nr.	Lüftungsquerschnitt cm ² /lfm	Meter/Ktn
50 mm	11375	11365	11370	11380	ca. 230	240
80 mm	11395	11385	11390	11400	ca. 400	120
100 mm	11415	11405	11410	11420	ca. 460	120
150 mm	11435	11425	11430	11440	ca. 760	120
180 mm	11455	11445	11450	11460	ca. 930	120



Lüftungsprofile PVC

2,50 m lang

Abmessung	schwarz	braun	rot	weiss	Lüftungsquerschnitt cm ² /lfm	Meter/Bund
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
30 mm	43045	43040	43050	43035	ca. 130	50
50 mm	43085	43080	43090	43075	ca. 230	50
70 mm	43180	43175	43185	43170	ca. 330	25
90 mm	43220	43215	43225	43210	ca. 430	25

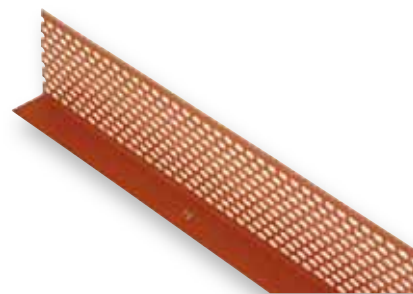

Lüftungsprofile Aluminium, blank

2,50 m lang

Art.-Nr.	Abmessung	Details	Meter/Bund
43011	30 mm	Alu blank	50
43013	40 mm	Alu blank	50
43015	50 mm	Alu blank	50
43018	60 mm	Alu blank	50
43025	70 mm	Alu blank	50
43028	80 mm	Alu blank	50
43033	90 mm	Alu blank	50
43000	100 mm	Alu blank	50
43001	110 mm	Alu blank	50
43002	120 mm	Alu blank	50



Weitere Höhen auf Anfrage lieferbar!

Lüftungsprofile Aluminium, schwarz

2,50 m lang

Art.-Nr.	Details	Details	Meter/Bund
43012	30 mm	Alu schwarz	50
42996	40 mm	Alu schwarz	50
43020	50 mm	Alu schwarz	50
43029	60 mm	Alu schwarz	50
43030	70 mm	Alu schwarz	50
43034	90 mm	Alu schwarz	50
43005	100 mm	Alu schwarz	50



Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage lieferbar!

First- und Gratlattenhalter

spreizbar, verzinkt

Art.-Nr.	Details	Stück/Ktn
11605	30 mm obere Auflage	50
11600	40 mm obere Auflage	50
11595	50 mm obere Auflage	50



First- und Gratnagel

verzinkte Ausführung

Länge	30 mm Auflage	Stück/Ktn	50 mm Auflage	Stück/Ktn
180	11645	50	11610	50
210	11650	50	11615	50
230	11655	50	11620	50
260	11660	50	11625	50
310	11665	50	11630	50
360	11670	50	11635	50
410	11675	50	11640	50



Auch mit 40 mm und 60 mm Auflage lieferbar!

Fassadenprofile PVC Außeneck

mit Schnittkantenüberdeckung 13,5 mm
2,50 m lang


Art.-Nr.	Farbe	Meter/Bund
30560	schwarz	25
30555	braun	25
30565	rot	25
30550	weiss	25



Fassadenprofile PVC Außeneck

mit Schnittkantenüberdeckung 11 mm
2,50 m lang


Art.-Nr.	Farbe	Meter/Bund
31275	schwarz	25
31270	braun	25
31280	rot	25
31281	weiss	25



Fassadenprofile PVC Außeneck

ohne Schnittkantenüberdeckung 12 mm
2,50 m lang


Art.-Nr.	Farbe	Meter/Bund
31252	schwarz	25
31251	braun	25
31250	rot	25
31253	weiss	25



Fassadenprofile PVC Außeneck

ohne Schnittkantenüberdeckung 15 mm
2,50 m lang


Art.-Nr.	Farbe	Meter/Bund
30625	schwarz	25
30620	braun	25
30630	rot	25
30615	weiss	25



Fassadenprofile PVC Inneneck

ohne Schnittkantenüberdeckung 15 mm
2,50 m lang

Art.-Nr.	Farbe	Meter/Bund
30611	schwarz	25
30612	braun	25
30613	rot	25
30614	weiss	25

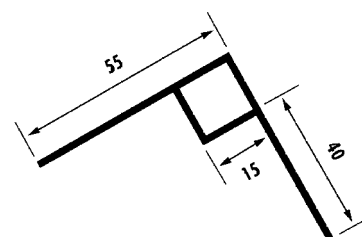

Distanzhalter

speziell geformte Distanzstücke aus PVC

Art.-Nr.	Abmessung	Stück/Ktn
26295	50 x 50 x 2 mm	100
26300	50 x 50 x 3 mm	100
26305	50 x 50 x 4 mm	100
26310	50 x 50 x 5 mm	100
26315	50 x 50 x 8 mm	100
26316	50 x 50 x 10 mm	100



Plastovent®-Cap 150

3-lagige diffusionsoffene Dachunterspann- und Auflegebahn

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /Rl	m ² /Pal
20385	Cap 150 mit grauer Unterseite	150	1,50 m	75	1875
20374	Cap 150 mit weisser Unterseite	150	1,50m	75	1875
20387	Cap 150 mit Klebekante	150	1,50 m	75	2250
20393	Cap 150 - 3 m Breite	150	3,00 m	150	3750



Plastovent®-Top 100 light

3-lagige diffusionsoffene Dachunterspannbahn

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /Rl	m ² /Pal
20369	Plastovent® Top100 light	100	1,50 m	75	2250



Plastovent®-Top 130

3-lagige diffusionsoffene Dachunterspann- und Auflegebahn

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /Rl	m ² /Pal
20400	Plastovent® Top 130	130	1,50 m	75	2250



Plastovent®-Top 180

3-lagige diffusionsoffene Dachunterspann- und Auflegebahn

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /Rl	m ² /Pal
20382	Plastovent®-Top 180	180	1,50 m	75	1875
20381	Plastovent®-Top 180 mit Klebekante	180	1,50 m	75	1875



Plastovent®-Hexagonal

3-lagige diffusionsoffene Dachunterspann- und Auflegebahn

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /Rl	m ² /Pal
20383	Plastovent®-Top Hexagonale blau	200	1,50 m	75	1875
20388	Plastovent®-Top Hexa 2 Klebekanten	200	1,50 m	75	1875



Plastovent®-Morizz SK

diffusionsoffene Dachunterspann- und Auflegebahn mit beschichtetem PES-Vlies

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /Rl	m ² /Pal
20366	Plastovent®-Morizz mit Klebekante	220	1,50 m	75	1500



Plastovent®-Difustar DO 141 - B1

3-lagige diffusionsoffene Dachunterspan- und Auflegebahn

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /RI	m ² /Pal
20390	Difustar DO 141	160	1,50m	75	4500



Plastovent®-Drain

diffusionsoffene Vordeckbahn / Trennlage z.B. unter Blechdächer

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /RI	m ² /Pal
20371	Plastovent®-Drain mit Klebekante	250	1,50m	45	180



Plasto - Unterspannbahn (Gitterfolie)

Dachunterspannbahn für hinterlüftete Ausführung

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /RI	m ² /Pal
20310	Plasto Unterspannbahn weiss, DIN 4102 B2,	140	1,50m	75	3750



Abdeckplanen

mit Befestigungsösen - schwere Ausführung

Art.-Nr.	Abmessung	m ²
53315	4 m x 6 m	24 m ² /Stk - 5 Stk/Ktn
53300	6 m x 8 m	48 m ² /Stk - 3 Stk/Ktn
53305	6 m x 10 m	60 m ² /Stk - 2 Stk/Ktn
53310	8 m x 10 m	80 m ² /Stk - 1 Stk/Ktn



Starex®

bituminöse Schalungsbahn

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /RI	m ² /Pal
20280	Starex	500	1 m	50	1500



Starex®-V

„1-fach vliesverbundene bituminöse Schalungsbahn“

Art.-Nr.	Details	gr/m ²	Breite	m ² /RI	m ² /Pal
20287	Starex-V	500	1 m	50	1500
20288	Starex-V-Tape (mit Klebekante)	500	1 m	50	1500



Plastovent®-Tape

Reparatur- und Klebeband für diffusionsoffene Dachunterspann- und Auflegebahnen


Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
20344	75 mm x 25 m	4



Butyl-Klebeband / Nageldichtband

Nageldichtband und für die Verklebung von Dampfbremsen

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
20334	50 mm x 0,32 mm, 25 m/Rolle	12



Klemmringpaar

für Unterspannbahnen

Art.-Nr.	Details	Paar/Ktn
20220	Klemmringpaar	25



Plasto-Dachbahnenkleber

der bärenstarke Kleber für unsere Unterspannbahnen



Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	Stück/Ktn
30181	300 ml	schwarz	20


Verarbeitungshinweise

Plasto-Dachbahnenkleber für dauerhaft regensichere und winddichte Anschlüsse und Überdeckungen der Plastovent Unterdeckbahnen. Nur im Außenbereich verarbeiten. Kartusche nicht über 60°C erwärmen. Offenes Feuer vermeiden und während der Verarbeitung nicht rauchen. Als Reinigungsmittel eignen sich Aceton und Benzin. Der Dachbahnenkleber darf nicht in die Augen oder auf die Schleimhäute gelangen.

Technische Daten

Inhalt:	300ml
Basis:	Synthesekautschuk
Aushärtung:	physikalisch
Spezifisches Gewicht:	1,08 g/ml
Schwund:	15%
Dauerdehnung:	25%
Shore Härte A:	40° + 5°
Funktionsbereich:	-25°C bis +100°C


PLASTO-Dachbahnenkleber

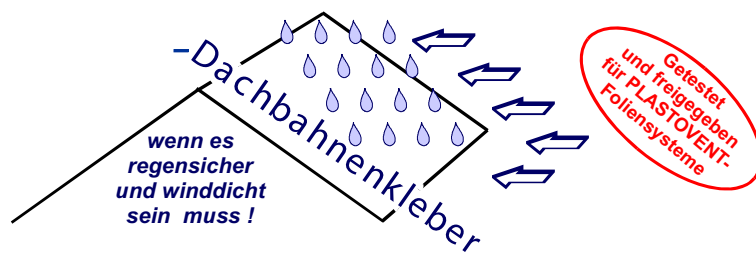

Der Problemlöser für das regensichere und winddichte Unterdach !!

Verarbeitungshinweise:

PLASTO-Dachbahnenkleber für dauerhaft regensichere und winddichte Anschlüsse und Überdeckungen der Plastovent Unterdeckbahnen. Nur im Außenbereich verarbeiten. Kartusche nicht über 60° C erwärmen. Offenes Feuer vermeiden und während der Verarbeitung nicht rauchen. Als Reinigungsmittel eignen sich Aceton und Benzin. Der Dachbahnenkleber darf nicht in die Augen oder auf die Schleimhäute gelangen.



Stand 03/2003

Technische Daten:

Inhalt:	300 ml
Basis:	Synthesekautschuk
Aushärtung:	physikalisch
Spezifisches Gewicht:	1,08 g/ml
Schwund:	15 %
Dauerdehnung:	25 %
Shore Härte A:	40 - 5°
Funktionsbereich:	-25 C bis + 100° C
Beständigkeiten gegen	
- Wasser:	beständig
- übliche Haushaltsreiniger:	beständig
- Alkalien:	beständig
- 10 %ige Mineralsäuren:	beständig
- UV-Strahlung:	beständig, mind. 5 Jahre



D-72178 Waldachtal-Salzstetten
Fax 07486 / 9877-77

PE - Dampfbremsfolie

Breite 4 Meter

Art.-Nr.	Abmessung	Details	Farbe	m ² /Rolle	
20322	4 x 25 m	SD Wert \geq 100 m , ca. 160 μ	Blau-Weiss	B2	100
20325	4 x 25 m	SD Wert \geq 100 m , ca. 200 μ	Blau-Weiss	B2	100
20321	4 x 25 m	SD Wert \geq 100 m , ca. 200 μ	Weiss	B1	100



*Entspricht dem Brandverhalten nach DIN 4102 B1 (Art.-Nr. 20321) bzw. DIN 4102 B2 (Art.-Nr. 20322+20325)


Dampfbremsfolie SD2 blau

die verlegefreundliche Luft- und Dampfbremse


Art.-Nr.	Abmessung	Details	m ² /Rolle
20323	1,50 x 50 m	SD Wert ca. 2 m	75
20318	3,00 x 50 m	SD Wert ca. 2 m	150



Skizze Verlegung innen

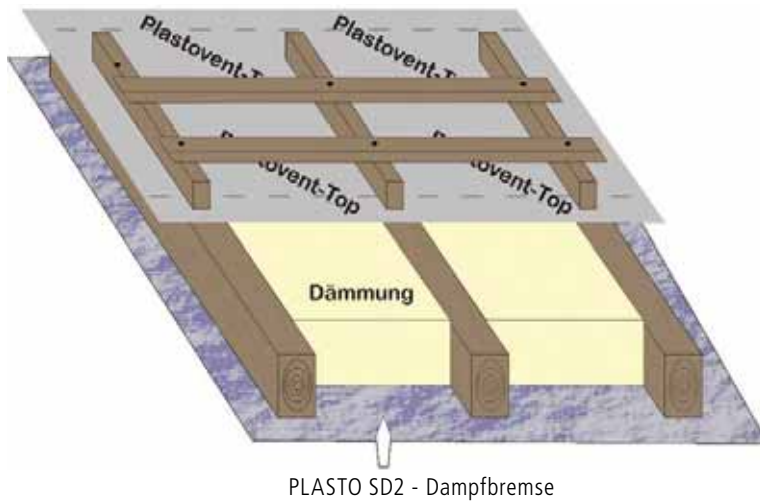

Skizze Verlegung aussen

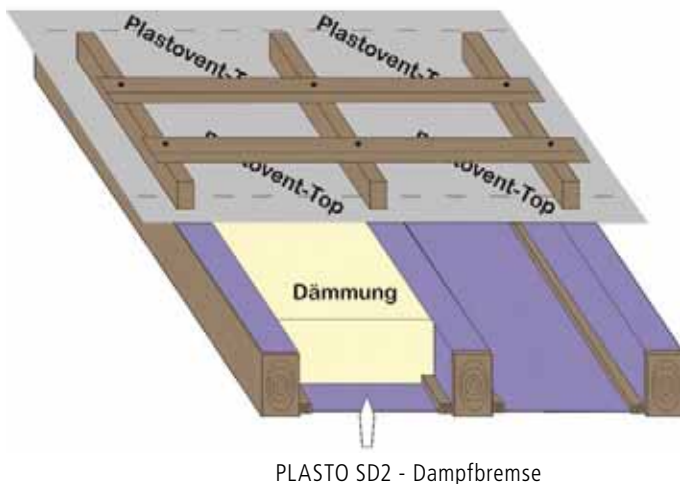


Hinweise zu unseren Klebebändern entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen

Plastoflex® Klebeband

das luftdichte, einseitig selbstklebende, flexible und fadenverstärkte Klebeband für hochwertige Verklebung von Dampfbremsfolien


Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
20330	50 mm breit, 25 m pro Rolle	20
20331	60 mm breit, 25 m pro Rolle	20
20339	60 mm breit, 25 m pro Rolle mit 1-fach geteiltem Abziehband	20



Kralloplast-Klebeband

einseitig selbstklebend, reißbar, äußerst stark klebendes Papierband für Dampfbremsfolien

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
20336	60 mm breit, 40 m pro Rolle	12



Kontaktband

doppelseitiges Klebeband mit Faden für die schnelle Verklebung von Dampfbremsfolien

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
20337	20 mm breit, 50 m pro Rolle	10



Butyl-Klebeband - doppelseitig

doppelseitiges Klebeband für die Verklebung von Dampfbremsen klebt und dichtet beidseitig


Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
46215	1,5 mm x 30 mm x 20 m	6



Butyl-Klebeband - einseitig

für die Verklebung von Dampfbremsen

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
20334	50 mm x 0,32 mm, 25 m/Rolle	12



Folienkleber für Dampfbremsen

lichtblau

Art.-Nr.	Inhalt	Stück/Ktn
30197	300 ml in Kartusche	20
30194	600 ml im Schlauchbeutel	20



EPDM-Dunstrohrmanschette

das Muss für wind- und luftdichte Dächer

Art.-Nr.	Details	Stück/Ktn
20217	für 100 - 125 mm Rohrdurchmesser	20



Pfetex

die Pfettenanschlußbahn für die Dampfbremse

Art.-Nr.	Abmessung	Details	Rollen/Ktn
20319	57 cm x 25 m	100 m/Ktn - 1200 m/Pal	4



Expander-Dichtband BG1 600 Pa

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	Details	Meter/Ktn
35300	Typ 2	10 mm breit, für	2-3 mm Fuge	11 RI/Ktn 12,5 m/RI 137,5
35305	Typ 3	15 mm breit, für	3-5 mm Fuge	7 RI/Ktn 10,0 m/RI 70,0
35310	Typ 4	15 mm breit, für	4-7 mm Fuge	7 RI/Ktn 8,0 m/RI 56,0
35315	Typ 6	20 mm breit, für	6-10 mm Fuge	5 RI/Ktn 5,6 m/RI 28,0
35320	Typ 8	20 mm breit, für	8-13 mm Fuge	5 RI/Ktn 4,3 m/RI 21,5
35325	Typ 10	20 mm breit, für	10-16 mm Fuge	5 RI/Ktn 3,3 m/RI 16,5
35330	Typ 12	25 mm breit, für	12-20 mm Fuge	12 RI/Ktn 6,5 m/RI 78,0



Eigenschaften

- Imprägnierter Polyurethanschaumstoff mit SK-Ausrüstung als Montagehilfe
- Bildet nach DIN 18542 eine schlagregendichte Fuge

Anwendungsgebiete

- Schlagregendichte Abdichtung von Fugen und Anschlüssen beim Fenstereinbau, Metall-, Holz- und Containerbau

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 90°C, kurzzeitig bis 120°C
Schlagregendichtigkeit:	600 Pa nach DIN EN ISO 1027
Verträglichkeit:	mit bauüblichen Materialien nach DIN 18542
Brandverhalten:	schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102-B1
Fugendurchlasskoeffizient bei 10 Pa:	$a < 0,1 \text{ m}^3 / (\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa}) \cdot \text{n})$
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:	$\mu < 100$
Zugfestigkeit:	ca. 100 kPa, DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung:	ca. 100%, DIN EN ISO 1798
Lagerfähigkeit:	12 Monate (bei 1 – 20 °C)

Expander-Dichtband BG2 300 Pa

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	Details	Meter/Ktn
35350	Typ 2	10 mm breit, für 2-3 mm Fuge	11 RI/Ktn 12,5 m/RI	137,5
35355	Typ 3	15 mm breit, für 3-5 mm Fuge	7 RI/Ktn 10 m/RI	70,0
35360	Typ 4	15 mm breit, für 4-7 mm Fuge	7 RI/Ktn 8 m/RI	56,0
35362	Typ 4	20 mm breit, für 4-7 mm Fuge	5 RI/Ktn 8 m/RI	40,0
35365	Typ 6	15 mm breit, für 6-10 mm Fuge	7 RI/Ktn 5,6 m/RI	39,2
35370	Typ 8	20 mm breit, für 8-13 mm Fuge	5 RI/Ktn 4,3 m/RI	21,5
35375	Typ 10	20 mm breit, für 10-16 mm Fuge	5 RI/Ktn 3,3 m/RI	16,5
35380	Typ 12	25 mm breit, für 12-20 mm Fuge	12 RI/Ktn 6,5 m/RI	78,0



Eigenschaften

- Imprägnierter Polyurethanschaumstoff mit SK-Ausrüstung als Montagehilfe
- Verträglich mit Beton, Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein, Holz, Stahl, Aluminium, Hart-PVC

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Fugen, u.a. Verbindung zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen, Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und zur Fensterkopplung


Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 90°C, kurzzeitig bis 120°C
Schlagregendichtigkeit:	300 Pa nach DIN EN ISO 1027
Verträglichkeit:	mit bauüblichen Materialien nach DIN 18542
Brandverhalten:	normal entflammbar, B2 nach DIN 4102-B2,
Fugendurchlasskoeffizient bei 10 Pa:	$a < 0,1 \text{ m}^3 / (\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:	$\mu < 100$
Zugfestigkeit:	ca. 100 kPa, DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung:	ca. 100%, DIN EN ISO 1798
Lagerfähigkeit:	12 Monate (bei 1 – 20 °C)

Dachrinnen – Laubstop

175 mm breit, 1 Meter lang

Art.-Nr.	Details	Farbe	Meter/Ktn
11337	6-7 teilig	grau	30
11342	6-7 teilig	braun	30

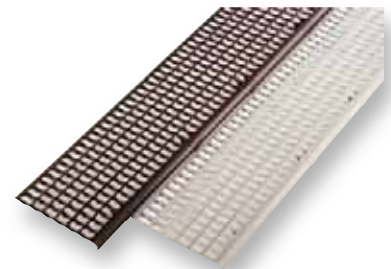

Vorteile über Vorteile

- Einfache Montage, durch neuentwickelte, integrierte Klammeranordnung
- Ideal für Altbau-Sanierung, da nachträglich aufrüstbar
- Mit Laubschutz ausgerüstete Dachrinnen nehmen kein Laub mehr auf, dadurch keine Verstopfung mehr.
- Laub bleibt auf dem Gitter liegen, trocknet und wird fortgeweht.
- Permanenter Wasserdurchfluss bleibt selbst bei starkem Laubaufkommen gewährleistet.

Grundplatten aus Hart-PVC

grau, braun, rot

Grundplatten für alle gängigen Dachfannen auf Anfrage lieferbar!

Mediumrohr aus Hart-PVC – Venduct

Art.-Nr.	Farbe	Stück/Ktn
44228	grau	10
44232	braun	10
44227	rot	10



Flexschlauch PVC

Art.-Nr.	Details	Stück/Ktn
44280	Flexschlauch PVC grau / NW 100/70	10
44281	mit Schlauchband NW 100 schwarz weiche Ausführung siehe Abbildung rechts	10
44282	Reduzierstück für Flexschlauch 100/70 Zubehör für Flexschlauch Art.-Nr. 44281	1
44283	Flexschlauch DN 125/100/70	10



Euro – Flexschlauch „rot“

Art.-Nr.	Abmessung	Details	Stück/Ktn
44272	60 cm lang	mit Schlauchband NW 100/70	20
44273	100 cm lang	mit Schlauchband NW 100/70	10




Flashband, alufarbig

Bitumen-Kautschuk-Folie

10 Meter lang

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
30200	5,0 cm breit	12
30205	7,5 cm breit	8
30210	10,0 cm breit	6
30215	15,0 cm breit	4
30220	22,5 cm breit	1
30225	30,0 cm breit	1



Flashband, bleifarbig

Bitumen-Kautschuk-Folie
10 Meter lang

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
30230	5,0 cm breit	12
30235	7,5 cm breit	8
30240	10,0 cm breit	6
30245	15,0 cm breit	4
30250	22,5 cm breit	1
30255	30,0 cm breit	1



Alubutyl-Spezialband

butylbeschichtetes Metallband
10 Meter lang

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
30207	5,0 cm	16
30209	7,5 cm	8
30214	10,0 cm	10
30221	15,0 cm	4
30222	20,0 cm	4



Bleibutyl-Spezialband

butylbeschichtetes Metallband
10 Meter lang

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
30206	5,0 cm	16
30208	7,5 cm	8
30213	10,0 cm	8
30244	15,0 cm	4
30249	20,0 cm	4



SB-Flex-Vliesbutyl

kaltselfstklebendes, dehnbares Klebeband
10 Meter lang

Art.-Nr.	Abmessung	Rollen/Ktn
30211	7,5 cm breit	8
30212	10,0 cm breit	10
30217	15,0 cm breit	5
30219	20,0 cm breit	5
30218	25,0 cm breit	5



Primer

Art.-Nr.	Details	Dose
30260	1 Liter	1



PE-Mauersperrfolie 300 μ

schwarz 50 Meter

Art.-Nr.	Abmessung	m ² /Ktn
20226	115 mm breit	92
20241	175 mm breit	70
20251	250 mm breit	100
20256	300 mm breit	60
20261	365 mm breit	73
20266	500 mm breit	100



FF-Alu Wandanschlussprofil

3 Meter lang

Art.-Nr.	Details	Meter/Bund
43298	FF-Wandanschlussprofil mit Öko-Steg, 60 mm	99
43299	Wandanschlussprofil Alu abkantbar, 55 mm	30

