

- DACH
- FASSADE
- AUSBAU
- KLICKFLIESEN

Produktinfo

Dampfbremsfolie SD 5-GRID

Dampfbremsfolie SD 5-GRID


Die dreilagige Dampfbremse besteht aus PP-Spinnvlies, Gittergewebe und PE-Film. Sie ist auf der Innenseite der Wärmedämmung als Dampfbremse und Luftsperrschicht zu verwenden. Sie ist in den Dachkonstruktionen mit diffusionsoffenen Unterspannbahnen zu verwenden.

Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.


Art.-Nr.:	Breite in m	g / m ²	m ² / Rolle
20418	1,5	110	75
20419	3,0	110	150



Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominalwert
Länge	EN 1848-2	m	50
Breite	EN 1848-2	m	1,5; 3,0
Geradheit	EN 1848-2	–	entspricht
Dicke	EN 1849-2	mm	0,3
Flächengewicht	EN 1849-2	g / m ²	110
Brandverhalten	EN 13501-1 EN 11925-2	Klasse	E
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	m	5
Zugfestigkeit längs/quer	EN 12311-2 EN 13859-1	N / 50mm	>200 / >250
Dehnung längs/quer	EN 12311-2 EN 13859-1	%	>25 / >25
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	EN 12310-2 EN 13859-1	N	>170 / >170
Beständigkeit gegen künstliche Alterung	EN 1296 EN 1931	–	entspricht

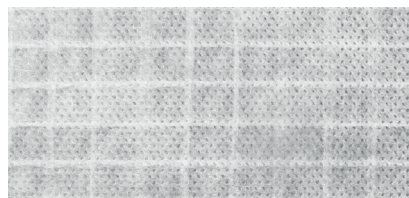

Skizze Verlegung INNEN

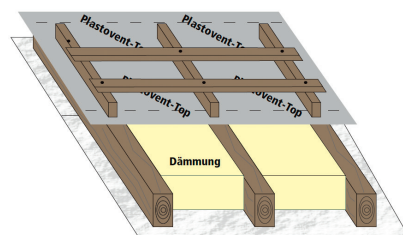

Dampfbremsfolie SD5
 Glatte Seite nach INNEN gewandt !

SYSTEM ZUBEHÖR

